

# AD7028 通讯模块使用手册

适用机型：

产品类型	型号	产品名称
标准版	AD7028-R	5G 标准版通讯模块
	AD7028-F	FDD-LTE 通讯模块
	AD7028-T	TDD-LTE 通讯模块
	AD7028-B	TDD/FDD-LTE 通讯模块
	AD7028-A	4G 全网通通讯模块
双 SIM 卡版	AD7028-RS	5G 双卡通讯模块
	AD7028-FS	FDD-LTE 双卡通讯模块
	AD7028-TS	TDD-LTE 双卡通讯模块
	AD7028-BS	TDD/FDD-LTE 双卡通讯模块
	AD7028-AS	4G 全网通双卡通讯模块
GPS/北斗版	AD7028-AP	4G 全网通+GPS/北斗功能通讯模块
国网加密版	AD7028-A (国密)	4G 全网通国网加密通讯模块
公专一体版	AD7028-BSTD (公专)	公专一体标准版通讯模块
	AD7028-DSTD	公专一体电力版通讯模块
	AD7028-JSDS	公专一体江苏版通讯模块



厦门爱陆通通信科技有限公司

热线：400-808-5829

电话：0592-6195619

传真：0592-6195620

网址：[www.alotcer.com](http://www.alotcer.com)

地址：厦门市集美区杏北二路 146-148 号



## 目录

目录 .....	3
第 1 章 产品简介 .....	5
1.1 产品概述 .....	5
1.2 产品特点 .....	5
1.3 工作原理框图 .....	6
1.4 产品规格 .....	7
1.5 订购信息 .....	8
第 2 章 产品安装 .....	9
2.1 概述 .....	9
2.2 装箱清单 .....	9
2.3 安装与电缆连接 .....	9
2.4 电源说明 .....	12
2.5 指示灯说明 .....	13
2.6 复位按钮说明 .....	13
第 3 章 参数配置 .....	14
3.1 设备与 PC 连接图 .....	14
3.2 登录到配置页面 .....	14
3.2.1 PC 机 IP 地址设置（两种方式） .....	14
3.2.2 登录到配置界面 .....	15
3.3 网络基本 .....	17
3.3.1 广域网 .....	17
3.3.2 广域网状态 .....	20
3.3.3 局域网 .....	20
3.3.4 局域网状态 .....	22
3.4 网络高级 .....	23
3.4.1 静态地址分配 .....	23
3.4.2 高级路由 .....	23
3.4.3 MAC 地址克隆 .....	24
3.4.4 静态域名解析 .....	24
3.5 无线设置 .....	错误!未定义书签。
3.5.1 基本设置 .....	错误!未定义书签。
3.5.2 无线安全 .....	错误!未定义书签。
3.5.3 无线状态 .....	错误!未定义书签。
3.6 VPN .....	25
3.6.1 PPTP .....	25
3.6.2 L2TP .....	26
3.6.3 IPSEC .....	26
3.6.4 GRE .....	27
3.7 安全 .....	28
3.7.1 防火墙 .....	28
3.7.2 访问限制 .....	29

3.7.3 MAC 过滤.....	31
3.7.4 数据流过滤.....	31
3.8 转发规则.....	32
3.8.1 端口转发.....	32
3.8.2 端口范围转发.....	33
3.8.3 端口触发.....	33
3.8.4 DMZ 服务.....	33
3.9 带宽服务.....	34
3.9.1 流量监控.....	34
3.10 物联互通.....	34
3.10.1 串口应用.....	34
3.10.2 短信控制.....	35
3.11 系统设置.....	36
3.11.1 快捷按钮.....	36
3.11.2 密码管理.....	36
3.11.3 设备管理.....	36
3.11.4 系统时间.....	37
3.11.5 重启路由器.....	38
3.11.6 配置管理.....	38
3.11.7 软件升级.....	39
3.11.8 DDNS.....	39
3.11.9 系统日志.....	40


## 第1章 产品简介

### 1.1 产品概述

AD7028 通讯模块是基于 5G/4G/3G/2G 等技术开发的物联网无线数据传输终端。产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，同时支持 2 路 RS232（或 1 路 RS232 和 1 路 RS485）接口和 1 路以太网 LAN，能直接与串口和网口设备通信，实现工业数据传输。

AD7028 通讯模块支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商的 2G（GPRS/CDMA）、3G（WCDMA/HUUPA/HSPA+/CDMA 2000 1x EVDO）、4G（TDD-LTE/FDD-LTE）、5G 网络，为用户提供全面的无线广域网通信服务。

该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业，该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业，如电力、交通、邮政、热力、路灯、油田、金融、快递、传媒、POS 自助终端、智能建筑、消防、环境保护、气象、农林、水利、石化等领域。

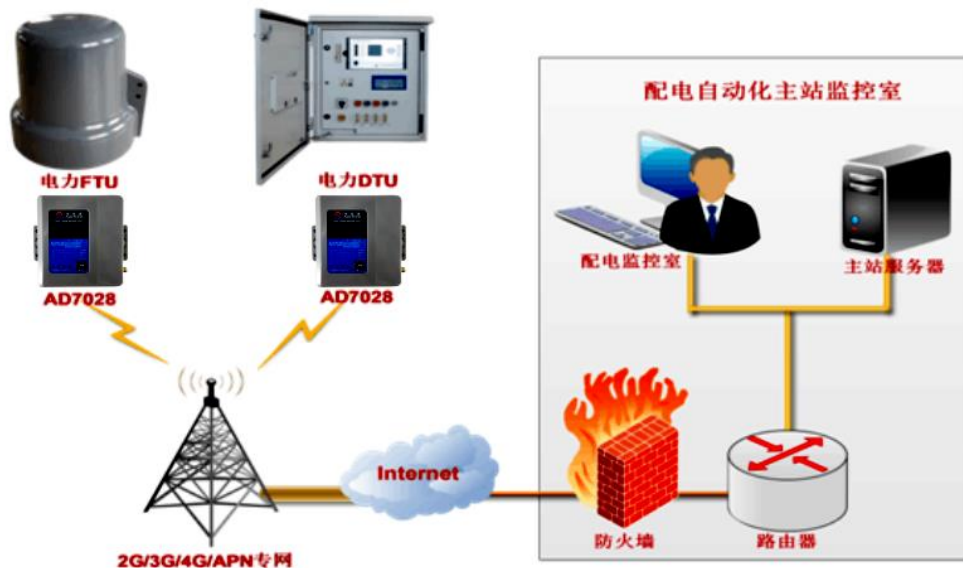

产品应用拓扑图


### 1.2 产品特点

项目	内容
工业化设计	采用高性能工业级无线模块
	采用高性能工业级 32 位通信处理器
	宽温设计（-35~+75℃正常工作）
	宽电源输入（DC 5~60V）
高可靠性设计	WDT 看门狗设计，保证系统稳定

	采用完备的防掉线机制，保证数据终端永远在线
	以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离保护
	RS232/RS485 接口内置 15KV ESD 保护
	SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
	电源接口内置反相保护和过流、过压保护
	10MB 超大串口数据缓存，保证数据安全不丢失
	天线接口防雷保护（可选）
<b>标准易用</b>	采用工业端子接口，特别适合于工业现场应用
	提供标准 RS232（可选 RS485）和以太网接口，可直接连接串口设备和以太网设备
	方便的系统配置和维护接口（可选串口配置或网页配置）
	智能型数据终端，上电即可进入数据传输状态
	使用方便，灵活，多种工作模式选择
	支持串口升级、远程维护，设备日志导出
<b>强大安全</b>	支持TCP Server 功能，可同时支持5个TCP 连接
	支持 ModBus RTU/TCP 协议转换
	支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输（5个数据中心）
	支持多中心，1-5 个中心
	支持本地和远程在线升级，导入导出配置文件
	支持电力 101、104 以及两者协议互转
	内嵌标准 TCP/UDP 协议，支持透明数据传输
	支持登录安全认证
	支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输
	多指示灯，可指示多种系统状态
	支持本地日志存储
	支持 VPN（PPTP，L2TP，IPSEC 和 GRE）
	支持双 SIM 卡（可选）
	支持国网硬件加密（可选）
	支持 GPS/北斗双模定位（可选）
	支持电力 1.8G 专网，支持公专一体（可选）

### 1.3 工作原理框图

通讯模块原理框图如下：

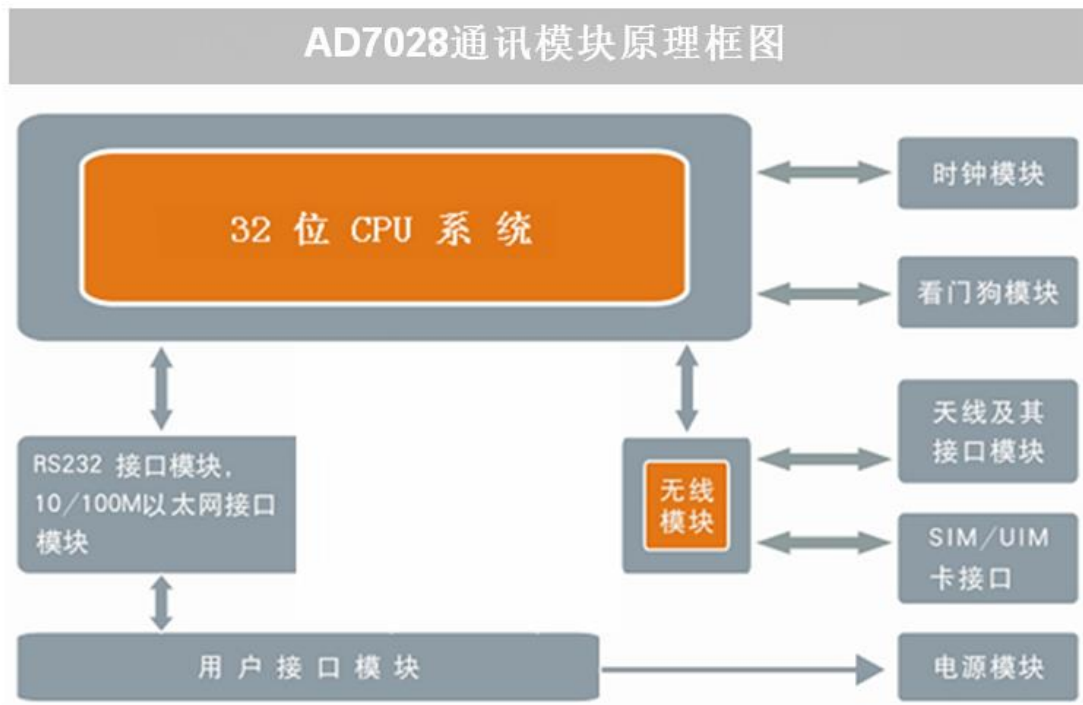

## 1.4 产品规格

项目		内容
CPU 系统	CPU	工业级 32 位通信处理器
	FLASH	16MB (可扩展至 64MB)
	SDRAM	128MB
接口参数	串口	2 个 RS232 串口 (或 1 个 RS232 和 1 个 RS485), 内置 15KV ESD 保护, 串口参数如下: 串口形式: 8PIN 工业端子, 3.81mm 间距 串口类型: 串口 1, RS232; 串口 2, RS232/RS485(可选)。 数据位: 5、6、7、8 位 停止位: 1、1.5(可选)、2 位 校验: 无校验、偶校验、奇校验 串口速率: 2400~115200bps, 默认 115200bps 超大缓存: 支持 10MB 串口缓存
	LAN 接口	1 个 10/100M 以太网口, 自适应 MDI/MDIX, 内置 1.5KV 电磁隔离保护
	天线接口	标准 SMA 阴头天线接口, 特性阻抗 50 欧
	SIM/UIM 卡接口	标准翻盖式卡座接口, 支持 1.8/3V SIM/UIM 卡, 内置 15KV ESD 保护
	电源接口	工业端子, 3.81mm 间距

	复位按钮	在设备内部。长按此按钮 8S，可将设备的配置参数恢复为出厂默认值
	指示灯	具有 POWER、MODULE、SIM、STATUS 指示灯
网络参数	无线网络	5G NR SA/NSA: n1/2/3/5/7/8/12/20/28/41/66/ 71/77/78/79 TDD-LTE: B38/39/40/41 和 B61/62 (专网) FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/25/28 WCDMA: 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA: 1880-1920/2010-2025MHz(A/F) CDMA2000 1x/ EVDO Rev. A: 800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz CDMA: 800/1900MHz
	PPP 协议	支持点对点拨号协议
	PPP 层心跳	维护与运营商的网络链接，防止被强制休眠，保证拨号链接的稳定性
	网络认证	支持CHAP/PAP认证
	TCP 层心跳	在 TCP 层实现对应用服务器的连接侦测
供电参数	供电范围	DC 5~60V，推荐 12VDC
	待机电流	<250mA (@12VDC)
	通信电流	<410mA (@12VDC)
机械参数	设备外壳	ABS 工程塑料
	外形尺寸	108.43x85x40.7mm (不包含配件)
	重量	126g (不包含配件)
	安装方式	挂耳式或 DIN 35mm 导轨式 (选配)
环境参数	工作温度	-35~+75°C (-31~+167°F)
	储存温度	-40~+85°C (-40~+185°F)
	相对湿度	95%(无凝结)

## 1.5 订购信息

产品型号	版本号	
	网络编号	功能扩展
AD7028	-W: WCDMA -E: EVDO -B: TDD/FDD-LTE -T: TDD-LTE -F: FDD-LTE -A: 4G 全网通 -R: 5G 全网通	S: 单模双卡功能 P: GPS/BD
举例	AD7028-AS: AD7028 全网通单模双卡 IP Modem，全面支持中国移动、中国联通、中国电信的 2G/3G/4G 网络，支持单模双卡。	



## 第2章 产品安装

### 2.1 概述

通讯模块必须正确安装方可达到设计的功能,通常设备的安装必须在本公司认可合格的工程师指导下进行。

**注意事项:**

请不要带电安装通讯模块。


### 2.2 装箱清单

当您开箱时请保管好包装材料,以便日后需要转运时使用。清单如下:

物料类型	数量	备注
通讯模块主机	1 台	标配
无线蜂窝天线 (SMA 阳头)	1 根	标配
以太网直连线	1 条	标配
产品保修卡	1 份	标配
产品合格证	1 份	标配
使用说明书光盘	1 张	选配
配套电源	1 条	选配
RS232 串口线	1 根	选配
RS485 控制台线	1 条	选配
35mm Din 卡扣	1 个	选配

### 2.3 安装与电缆连接

外形尺寸 (两边固定片可拆卸): (单位:mm)

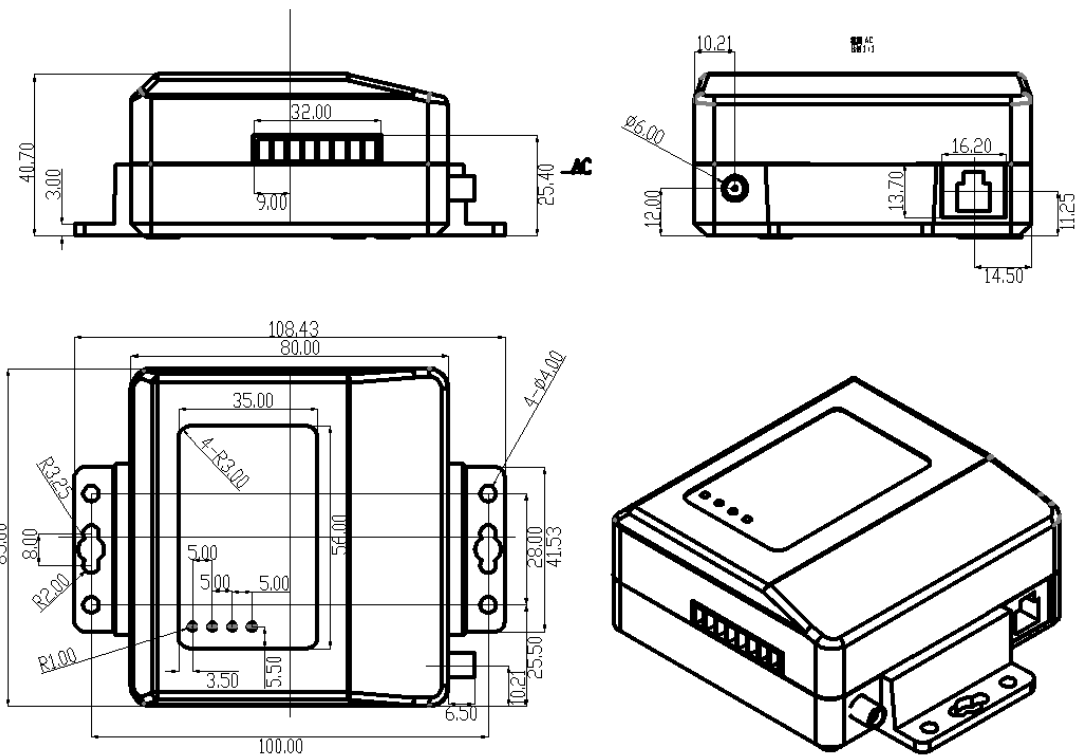

天线安装:



蜂窝天线 (标配)

无线广域网天线接口为 SMA 阴头插座, 将配套的无线蜂窝天线的 SMA 阳头旋到该天线接口上, 并确保旋紧, 以免影响信号质量。


SIM/UIM 卡安装:



### SIM/UIM 卡安装

AD7028 通讯模块的 SIM/UIM 卡设计在设备内部，安装或取出 SIM/UIM 卡时，要先把上盖拆下来（拆上盖方法：用手指同时按压上盖有固定挂耳的两侧），然后按 SIM 卡座上的指示方向操作（“OPEN”或“LOCK”），确保 SIM 卡的金属接触面朝下与插座充分接触，并扣紧，最后再装好上盖。

### 通信接口定义：

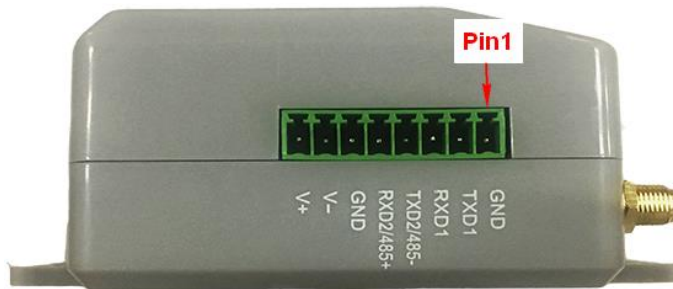

通信接口是 8 pin 工业端子，接口定义如下表：

端子管脚	信号定义	备注	接用户设备
1	GND	系统地	系统地
2	TXD1	串口 1 的 RS232 发送	串口 1 的 RS232_RXD
3	RXD1	串口 1 的 RS232 接收	串口 1 的 RS232_TXD
4	TXD2/485-	串口 2 的 RS232 发送或 RS485-	串口 2 的 RS232_RXD2 或 RS485-
5	RXD2/485+	串口 2 的 RS232 接收或 RS485+	串口 2 的 RS232_TXD2 或 RS485+
6	GND	系统地	系统地

7	V-	电源负极	电源负极
8	V+	电源正极	电源正极

安装电缆:



**网线 (标配)**

**RS232 串口线 (选配)**

**RS485 串口线 (选配)**

将网络直连线的一端插到通讯模块的 LAN 口上,另一端插到用户设备的以太网接口上。

网络直连线信号连接如下:

RJ45-1	RJ45-2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

RS232 线 (一端为 DB9 母头):

线材颜色	对应 DB9 母头管脚
蓝色	2
棕色	3
黑色	5

RS485 线 (可选):

线材颜色	信号定义
红色	RS485 正极 (A)
黑色	RS485 负极 (B)

## 2.4 电源说明



**电源适配器 (选配)**

通讯模块通常应用于复杂的外部环境。为了适应复杂的应用环境，提高系统的工作稳定性，通讯模块采用了先进的电源技术。用户可采用选配 12VDC/0.5A 电源适配器给通讯模块供电，也可以直接用直流 5~60V 电源给通讯模块供电。当用户采用外加电源给通讯模块供电时，必须保证电源的稳定性（纹波小于 300mV，并确保瞬间电压不超过 60V），并保证电源功率大于 6W 以上。

## 2.5 指示灯说明

### 指示灯状态描述:

运行指示灯				含义
POWER (红)	MODULE (蓝)	SIM (绿)	STAT US (绿)	
亮	X	交替快闪		模块打开处于 AT 模式
亮	X	灭	慢闪	通过 AT 指令初始化模块
亮	快闪	灭	慢闪	系统正在拨号中
亮	X	慢闪	灭	等待激活(短连接模式)
亮	X	交替慢闪		系统拨号成功, 模块处于数据模式但各中心未连接
亮	X	同步慢闪		APP 正常, MP 正常, WMMP 正常
注: 1, 亮表示常亮。即至少保持 3s 不闪; 2, 灭表示常灭。即至少保持 3s 不闪; 3, 慢闪表示闪烁频率约 1Hz; 4, 快闪表示闪烁频率约 3Hz。				


## 2.6 复位按钮说明

设备内部设有一个复位按钮，该按钮的作用是将通讯模块的参数配置恢复为出厂值。方法如下：按下复位按钮 8 秒钟后放开，此时，设备会自动把参数配置恢复为出厂值，并在约 10 秒钟之后，设备自动重启（自动重启现象如下：“电源”指示灯熄灭 10 秒钟左右，然后又正常工作）。

## 第3章 参数配置

### 3.1 设备与 PC 连接图


在对路由器进行配置前,需要将路由器和用于配置的 PC 通过出厂配置的网络线或 WIFI 连接起来。用网络线连接时,网络线的一端连接路由器“LAN”以太网接口,另外一端连接到 PC 的以太网口。用 WIFI 连接时,路由器出厂默认的 SSID 为“Alotcer”,无须密码验证。

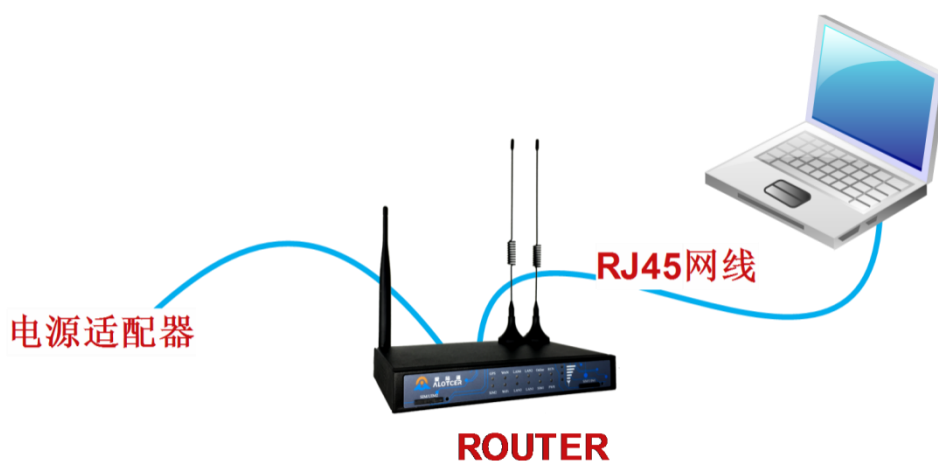


### 3.2 登录到配置页面

#### 3.2.1 PC 机 IP 地址设置（两种方式）

第一种方式：自动获得 IP 地址

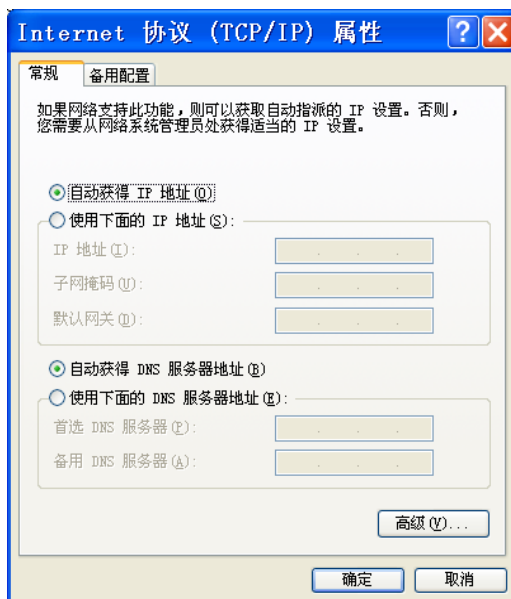

第二种方式：指定 IP 地址。设置 PC 的 IP 地址为 192.168.1.9(或者其他 192.168.1 网段的 IP 地址)，子网掩码设为：255.255.255.0，默认网关设为：192.168.1.1。DNS 设为当地可用的 DNS 服务器。

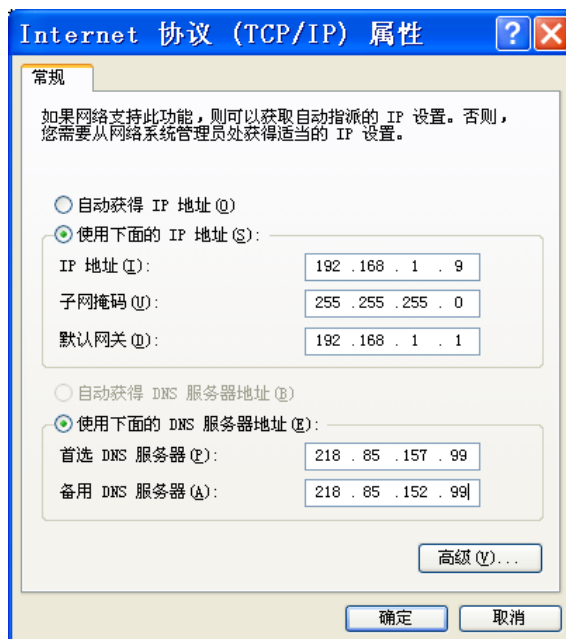


### 3.2.2 登录到配置界面

打开浏览器，输入路由器出厂默认的 IP 地址（192.168.1.1）将会出现设备 WEB 界面。点击“继续”按钮进入配置界面。可以根据需要选择语言。



点击“继续”按钮将会出现输入登录密码的提示框。路由器出厂默认的用户名和密码均为“admin”。输入登录密码的提示框。

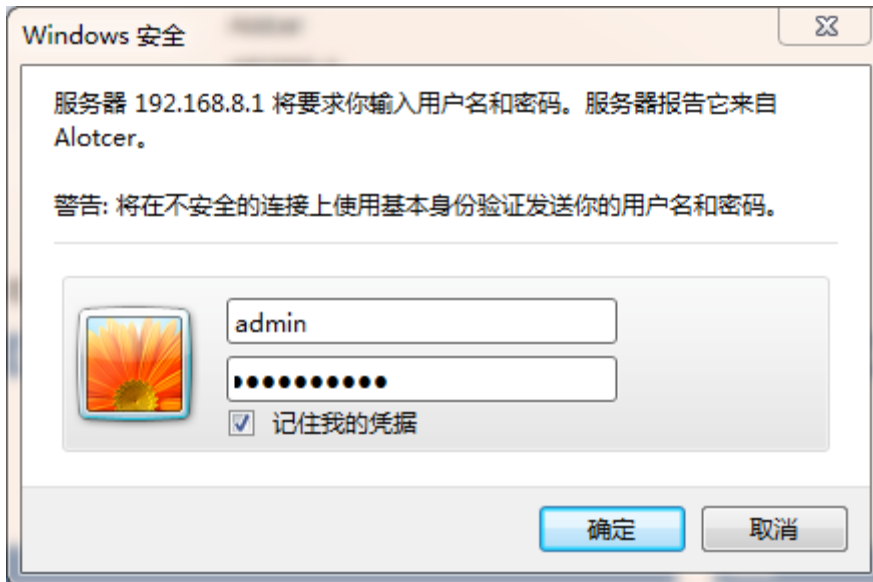

输入用户名和密码，将会出现配置界面，默认首先显示运行状态，如下图



2017年2月16日 17:01:11  
 WAN: 10.30.126.19 连接时间: 2:31:37

**无线工业路由器**
| English

- 运行状态
- 网络基本
- 网络高级
- 无线设置
- VPN
- 安全
- 转发规则
- 带宽服务
- 物联互通
- 系统设置

**系统信息**

**路由器**

设备名称	Alotcer
设备型号	AR3088-A
软件版本	16.6.1 (1000-42)
当前时间	2017年2月16日 17:01:12 <a href="#">设置</a>
运行时间	2小时 32分钟
平均负载	0.11, 0.10, 0.03

**WAN连接 - 主链路 - 当前链路**

MAC地址	00:A0:C6:00:00:00
连接类型	2G/3G/4G-DHCP <a href="#">设置</a>
WAN IP	10.30.126.19 <a href="#">详细</a>

**WAN连接 - 备份链路**

MAC地址	
连接类型	已禁用 <a href="#">设置</a>
WAN IP	<a href="#">详细</a>

**LAN**

MAC地址	00:0C:43:CC:2D:8E
LAN IP	192.168.8.1 <a href="#">详细</a> <a href="#">设置</a>

**无线**

MAC地址	00:0C:43:CC:2D:70
无线网络	无线网络开启 <a href="#">详细</a>
模式	访问点 (AP)
网络	混合
SSID	Alotcer <a href="#">设置</a>
频道	1 (2412 MHz)

**网络**

WAN速率	In: 0 Bytes/s, Out: 0 Bytes/s <a href="#">详细</a>
IP过滤器最大连接数	4096
活动的IP连接	23 <span style="float: right;">0% <a href="#">详细</a></span>

**CPU**


**内存**

所有可用	61064 kB / 65536 kB	93%
空闲	40924 kB / 61064 kB	67%
已使用	20140 kB / 61064 kB	33%
缓冲区	1760 kB / 20140 kB	9%

此界面可以综合的了解设备各模块的运行数据和状态，包括路由基本信息、WAN、LAN、无线、网络、CPU、内存等基本信息。

## 3.3 网络基本

### 3.3.1 广域网

根据不同要求选择适当的广域网模式，并针对不同的连接模式设置相应的参数。

**链路配置**

主备同时在线	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用 (自动返回主链路)
链路异常重启时间	<input type="text" value="10分钟"/> (0: 禁用)

**主备同时在线：**主备链路同时保持连接到广域网。在启用情况下，如果主链路可用将自动切换使用主链路通信。

**链路异常重启时间：**在配置时间内如果广域网链路持续无法连接，设备将重启。

**WAN连接 - 主链路**

连接类型	<input type="text" value="已禁用"/>
------	----------------------------------

禁用广域网连接

**WAN连接 - 主链路**

连接类型: 静态 (固定IP)

WAN IP地址	192	168	20	100
子网掩码	255	255	255	0
网关	192	168	20	1
静态DNS 1	0	0	0	0
静态DNS 2	0	0	0	0
静态DNS 3	0	0	0	0

如果广域网络接口需要以固定 IP 地址的接入，选择“静态（固定 IP）”的方式，并正确填入分配的固定 IP，子网掩码，网关，及 DNS 服务器（可选）。

**WAN连接 - 主链路**

连接类型: 动态 (自动取得)

如果广域网络端 IP 地址由广域网络的 DHCP 服务器自动分配。可以选择“动态（自动取得）”的方式，设备将自动从广域网络中发现 DHCP 服务器并自动获得 IP 地址。

**WAN连接 - 主链路**

连接类型: PPPoE

用户名:

密码:   显示密码

手动设置WAN IP:  启用  禁用

手动设置WAN网关:  启用  禁用

如果广域网端连接的是 PPP 服务器，请选择“PPPoE”的方式，并正确填入服务器设置的用户名和密码。

如果想接入 2G/3G/4G/5G 网络，请选择“2G/3G/4G-PPP”模式或者“2G/3G/4G-DHCP”模式。

**WAN连接 - 主链路**

连接类型: 2G/3G/4G-PPP

SIM卡切换/重置: 60秒

用户名:

密码:   显示密码

呼叫中心号码: #777 (CDMA/EVDO)

APN: 3gnet

网络类型: 自动

允许的认证协议:  PAP  CHAP  MS-CHAP  MS-CHAPV2

手动设置WAN IP:  启用  禁用

手动设置WAN网关:  启用  禁用

**SIM 卡切换/重置:** 在配置的时间内，链路持续的无法连接，则重置 2G/3G/4G/5G 模块。

**用户名:** 2G/3G/4G/5G 网络注册用户名。

**密码:** 2G/3G/4G/5G 网络注册密码。

**呼叫中心号码:** 启动拨号的呼叫号码。

**APN:** 接入点名称。

**网络类型:** 配置注册到 2G/3G/4G/5G 网络的列表和优先级。

**允许的认证协议:** 拨号时的认证方式有多种。根据运营商要求选择相应正确的方式。

WAN连接 - 主链路	
连接类型	2G/3G/4G-DHCP
SIM卡切换/重置	60秒
用户名	
密码	<input type="checkbox"/> 显示密码
APN	3gnet
网络类型	自动
允许的认证协议	<input checked="" type="checkbox"/> PAP <input checked="" type="checkbox"/> CHAP

**SIM 卡切换/重置：** 在配置的时间内，链路持续的无法连接，则重置 2G/3G/4G 模块。

**用户名：** 2G/3G/4G/5G 网络注册用户名。

**密码：** 2G/3G/4G/5G 网络注册密码。

**呼叫中心号码：** 启动拨号的呼叫号码。

**APN：** 接入点名称。

**网络类型：** 配置注册到 2G/3G/4G/5G 网络的列表和优先级。

**允许的认证协议：** 拨号时的认证方式有多种。根据运营商要求选择相应正确的方式。

定时强制重连	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用
连接失败	1次切换链路
持续连接失败重启	10分钟 (0: 禁用)

**强制重新连接：** 该功能可以指定路由器在每日指定的时间重新连接 Internet。

**连接失败切换链路：** 如果在配置次数内持续无法拨号成功将切换到另一链路。

**连接失败重启：** 如果在配置时间内持续无法拨号成功将重启设备。

在线检测方式	Ping
在线检测主服务器IP	114.114.114.114
在线检测副服务器IP	www.baidu.com
在线检测间隔	60秒
在线检测失败	1次切换链路

**在线检测：** 这个功能用于检测 ppp 链路是否处于有效状态。如果设置了此项，设备将自动检测链路的连通情况，一旦检测到链路断开或者无效，系统将自动重新建立有效链路。如果网络环境比较差，或者在专网的情况下，建议用 通讯模块 模式。启用该功能将占用一定的流量。在线保持有三种方式：

**PING：** 定期发送 PING 数据包，通过检测 PING 包返回情况来检测链路。选择这个方式请正确配置远程主机，并确保远程主机正常接收 PING 数据包。

**TRACEROUTE：** 定期发送计算有效路由跳数的数据包，根据路由返回情况来检测链路，选择这个方式请正确配置远程主机，并确保远程主机链路正常。

**PPP：** 定期发送数据请求，通过接收服务器回应数据包检测路由器与服务器的链路。此方式只能检测与服务器的链路情况，不能保证与广域网络间的链路。

**在线检测间隔：** 发送测试数据包的时间间隔及失败重连次数。

**在线检测失败切换链路：** 如果在配置次数内在线监测持续失败将切换到另一链路。

扩展设置	
设备名称	Alotcer
主机名	
域名	
MTU	自动 1500
Wan Nat	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
STP	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用

**设备名称：** 在这个字段中，您可以输入代表设备的名称。

**主机名与域名:** 可以利用这些选项来提供主机名与域名。一些 ISP(通常是固定网络 ISP) 要求提供这些名称作为身份识别。您要与 ISP 确认您的宽带互联网服务中是否配置了主机名与域名。在大多数情况下, 保持这些信息空白就可以了。

**MTU:** MTU 指的是最大传输单元。最大传输单元设置指定互联网传输所允许的最大数据包大小。保持默认设置选择“自动”, 设备将选择您的 Internet 连接的最佳 MTU。要指定一个 MTU 大小, 请选择“手动”, 并输入所需的值(默认为 1500)。你应该设置这个值在 1200 至 1500 的范围内。

**Wan Nat:** 网络地址转换功能。将 LAN 口发送的数据包在转发前, 将源地址转换成 WAN 口的地址, 避免来自网络外部的攻击, 并保护网络内部的计算机。

**STP:** 生成树协议 (Spanning Tree Protocol)。该协议可应用于环路网络, 通过一定的算法实现路径冗余, 同时将环路网络修剪成无环路的树型网络, 从而避免报文在环路网络中的增生和无限循环。

### 3.3.2 广域网状态

模块类型	
模块类型	L2A
SIM卡槽位	SIM1
SIM卡状态	正常
信号强度	-53 dbm
网络类型	LTE FDD

WAN - 主链路-当前链路		WAN - 备份链路	
连接类型	2G/3G/4G-DHCP	连接类型	已禁用
连接时间	3:23:20		
IP地址	10.30.126.19		
子网掩码	255.255.255.248		
网关	10.30.126.20		
DNS	218.104.128.106 58.22.96.66		
租约剩余时间	0 days 01:36:39		

根据不同的连接类型显示具体的连接详细信息, 包括模块信息, 网络运营商以及连接上的 IP 地址和 DNS 等。

### 3.3.3 局域网

根据需要配置局域网的网络参数, 可以更改路由器 IP 地址以配合实际网络环境的需要。

路由器IP				
本地IP地址	192	168	8	1
子网掩码	255	255	255	0
本地DNS	0	0	0	0

(优先于DHCP配置的DNS)

设置局域网内网接口的 IP 地址及子网掩码。地址不可以与 WAN 口地址在同一网段上。

**本地 DNS:** DNS 服务器一般由运营商接入服务器自动分配, 如果你有自己的 DNS 服

务器或者其他稳定可靠的 DNS 服务器,可以选择使用这些可靠的 DNS 服务器。可选配置,若没有则无需设置。

**WAN口切换为LAN口**

WAN口切换为LAN口

**WAN 口切换为 LAN 口：**将 WAN 口配置为 LAN 口使用

**网络地址服务器设置 (DHCP)**

DHCP 类型

DHCP 服务器  启用  禁用

起始IP地址

最大DHCP用户数

客户端租约时间  分钟

静态DNS 1     (优先于WAN口获取配置的DNS)

静态DNS 2

静态DNS 3

WINS

**DHCP 服务器：**在互联网用户连接路由器时，从地址池中临时分配一个 IP 地址给连接的客户端。可选择启用或禁用 DHCP 服务器。

**起始 IP 地址：**服务器分配地址池的起始 IP。

**最大 DHCP 用户数：**输入您希望 DHCP 服务器能提供分配的最大 IP 地址。默认数值为 50。如果 192.168.1.2 是你的起始 IP 地址，则最大值为 253。

**客户端租约时间：**客户端从服务器申请到的 IP 地址的租用时间，如果时间到了，客户端需要释放这个 IP 地址，重新申请。客户端比其他主机更优先的更新租约。输入以分钟为单位的时间，动态 IP 地址到期后，如果客户端未进行续约，则此 IP 会自动分配给另外一个客户端。默认设置为 1440 分钟，代表 1 天。可设置范围 0-99999。

**静态 DNS：**选择给客户端分配 IP 地址的同时，给客户端分配固定的域名解析服务器地址。

**WINS：**Windows Internet 命名服务（WINS）管理每一台 PC 与互联网的互动。如果您使用 WINS 服务器，输入该服务器的 IP 地址。否则无需填写。

**高级**

关闭反域名劫持保护  启用  禁用

DNSMasq 附加选项

**反域名劫持保护：**防止域名劫持攻击。当上级 dns 返回的地址是个私有局域网地址，所以被看作是一次域名劫持，从而丢了解析的结果。

**DNSMasq 附加选项：**可以设置有一些额外的选项，输入你自己的相应配置。例如：

dhcp-option=option:acip-code,192.168.8.1 开启 option138 选项，IP 为 AC 的 IP（也可以配置为： dhcp-option=option:138,192.168.8.1）。

### 3.3.4 局域网状态

LAN 状态	
MAC地址	00:0C:43:CC:2D:6E
IP地址	192.168.8.1
子网掩码	255.255.255.0
网关	0.0.0.0
本地DNS	0.0.0.0

局域网口的 MAC、IP 以及 DNS 等信息。

活动的客户端				
主机名	IP地址	MAC地址	连接数	比例 [4096]
*	192.168.8.200	2C:53:4A:02:2F:E3	7	0%

**主机名：**局域网内活动的客户端的主机名称。

**IP 地址：**局域网内活动的客户端的 IP 地址。

**MAC 地址：**局域网内活动的客户端的 MAC 地址。

**连接数：**局域网内活动的客户端产生的连接数。

**比例：**占总连接数的百分比

DHCP 状态	
DHCP 服务器	已启用
起始IP地址	192.168.8.100
结束IP地址	192.168.8.149
客户端租约时间	1440 分钟

**DHCP 服务器：**是否启用 DHCP 服务器。

**起始 IP 地址：**客户端允许分配的起始 IP 地址。

**结束 IP 地址：**客户端允许分配的结束 IP 地址。

**客户端租约时间：**客户端的租约时间。

DHCP 客户端				
主机名	IP地址	MAC地址	客户端租约时间	删除
-无-				

**主机名：**客户端的主机名称。

**IP 地址：**客户端的 IP 地址。

**MAC 地址：**客户端的 MAC 地址。

**客户端租约时间：**客户端租约这个 IP 地址的时间。

**删除：**点击可以释放 DHCP 服务器此 IP 的分配。

## 3.4 网络高级

### 3.4.1 静态地址分配

**静态地址设置**

最多规则数量: 16

序号	名称	MAC地址	主机名	IP地址	客户端租约时间
无					

名称

MAC地址  (XXXXXXXXXX)

主机名  (可选)

IP地址

客户端租约时间  分钟 (0: 禁用)

**静态地址设置：** 设置给固定 MAC 地址的客户端分配固定未被分配的 IP 地址。

### 3.4.2 高级路由

**静态路由**

序号	名称	跃点数	目的LAN IP	子网掩码	网关	接口
无						

路由名称

跃点数

目的LAN IP

子网掩码

网关

接口

**路由名称：** 路由表项名称定义。

**跃点数：** 网络跳数 0 - 9999。

**目的 LAN IP：** 用户想要分配静态路由的网络或主机的地址。

**子网掩码：** 子网掩码确定 IP 地址的哪个部分是网络部分，哪个部分是主机部分。

**网关：** 网关设备的 IP 地址，允许路由器和网络或主机之间的联系。

**接口：** 显示用户是否目的 IP 地址在局域网和无线局域网（内部有线和无线网络）、广域网（互联网）。

路由表			
目的LAN IP	子网掩码	网关	接口
10.30.126.16	255.255.255.248	0.0.0.0	WAN1
192.168.8.0	255.255.255.0	0.0.0.0	LAN & WLAN
0.0.0.0	0.0.0.0	10.30.126.20	WAN1

可在此查看、添加、删除静态路由，也可以查看目前路由器目前活动的路由表

### 3.4.3 MAC 地址克隆

启动/关闭 MAC 地址克隆功能，更改路由器 WAN 口的 MAC 地址。

MAC克隆						
MAC克隆	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用					
克隆WAN口MAC	00	0C	43	CC	2D	6F <a href="#">获取当前计算机的MAC地址</a>
克隆LAN口VLAN MAC	00	0C	43	CC	2D	6E
克隆LAN口无线MAC	00	0C	43	CC	2D	70

**克隆地址：**输入需要设定的 WAN 口 MAC 地址值。

**获取当前管理 PC 的地址：**当前登录 WEB 管理页面的客户端的 MAC 地址，点击按钮，将可以取得当前管理设备的 PC 的 MAC 地址填充到克隆 WAN 口 MAC 地址中去。

### 3.4.4 静态域名解析


静态地址设置			
最多规则数量：16			
序号	名称	域名	IP地址
无			
<input type="button" value="全选"/> <input type="button" value="删除"/>			
名称	<input type="text"/>		
域名	<input type="text"/>		
IP地址	<input type="text"/>		

配置网络上的域名解析对应关系。



## 3.5 VPN

### 3.5.1 PPTP

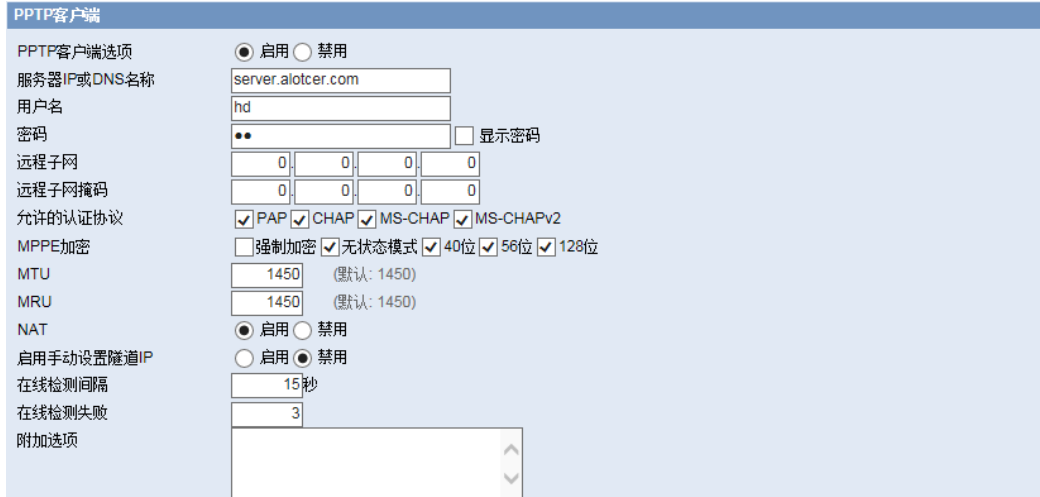

**服务器 IP 或 DNS 名称：** PPTP 服务器的 IP 地址或者对应的 DNS 名称

**用户名：** PPTP 服务器所允许的用户名

**密码：** PPTP 服务器所允许的用户名对应的密码

**远程子网：** 远程 PPTP 服务器的内网

**远程子网掩码：** 远程 PPTP 服务器的子网掩码

**允许的认证协议：** *强制认证*-强制对端支持认证；*PAP*-是否拒绝支持 PAP 认证，选择表示不拒绝；*CHAP*-是否强制对方支持 CHAP 认证，选择表示强制对方支持。

**MPPE 加密：** *强制加密*-强制要求对端支持 MPPE, 如果对端不支持则无法连接；*无状态模式*-每个通信报文都单独加密，关闭表示状态保持模式；*40 位/56 位/128 位*-加密位数。

**MTU：** 最大传输单元 0-1500

**MRU：** 最大接收单元 0-1500

**NAT：** 启用或者禁用 NAT 穿越

**启用手动设置隧道 IP：** 可手动配置指定的隧道 IP 地址

**附加选项：** 其他 PPTP 配置项

### 3.5.2 L2TP



**隧道名称：**本地隧道名

**用户名：**L2TP 服务器所允许的用户名

**密码：**L2TP 服务器所允许的用户名对应的密码

**隧道密码：**建立隧道的预设密码

**L2TP 服务器：**L2TP 服务器的 IP 地址或对应的 DNS 名称

**远程子网：**L2TP 服务器内网所属的网络

**远程子网掩码：**L2TP 服务器内网所属的网络掩码

**允许的认证协议：***强制认证*-强制对端支持认证；*PAP*-是否拒绝支持 PAP 认证，选择表示不拒绝；*CHAP*-是否强制对方支持 CHAP 认证，选择表示强制对方支持。

**MPPE 加密：***强制加密*-强制要求对端支持 MPPE, 如果对端不支持则无法连接；*无状态模式*-每个通信报文都单独加密，关闭表示状态保持模式；*40 位/56 位/128 位*-加密位数。


**MTU：**最大传输单元 0-1500

**MRU：**最大接收单元 0-1500

**NAT：**启用或者禁用 NAT 穿越

**附加选项：**其他 L2TP 配置项

### 3.5.3 IPSEC

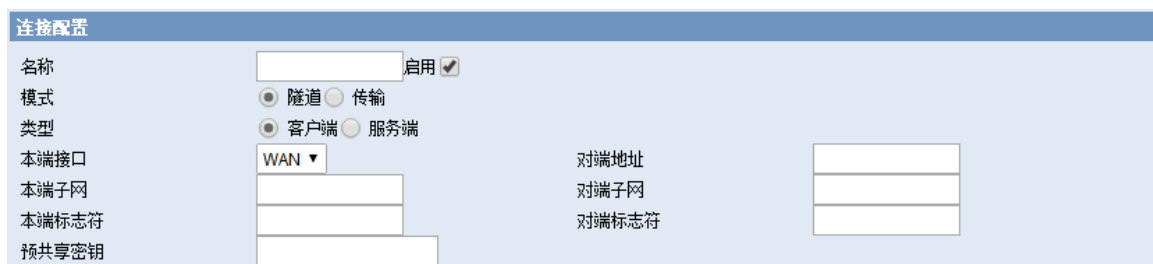

**连接配置：**该栏目包含了通道的基本地址信息。

**名称：**用以标示该连接的名称，须唯一；

**启用：**选择启用，则该条连接在系统起机或者进行重连接操作的时候，将发起通道连接请求；否则不会；

**本端接口：**通道的本端地址；

**对端地址：**对端的 IP/域名。如果采用了隧道模式的服务端功能，则该选项不可填；

**本端子网：**IPSec 本地保护子网及子网掩码，例如：192.168.1.0/24；如果采用传输模式，则该选项不可填写；

**对端子网：**IPSec 对端保护子网及子网掩码，例如：192.168.7.0/24；如果采用传输模式，则该选项不可填写；

**本端标识符：**通道本端标识，可以为 IP 及域名；

**对端标识符：**通道对端标识，可以为 IP 及域名；

**预共享密钥：**预先设定的共享密码；

**高级配置**

启用加密配置

第一阶段 (IKE)

加密算法 AES (256 bit) ▼ 认证算法 MD5 ▼ DH小组 组2(1024) ▼ 生命周期 8 小时

第二阶段 (ESP)

ESP加密 AES (256 bit) ▼ ESP完整性 SHA1 ▼ 生命周期 8 小时

采用野蛮模式

会话密钥向前加密(PFS)

启用DPD检测

时间间隔 60 (秒) 超时时间 60 (秒) 操作 restart ▼

**高级配置：**可以配置第一阶段及第二阶段的信息以及 DPD 检测配置，否则，将根据对端自动协商；

**IKE 加密算法：**IKE 阶段的加密方式；

**IKE 认证算法：**IKE 阶段的完整性方案；

**IKE DH 小组：**DH 交换算法；

**IKE 生命周期：**设置 IKE 的生命周期，目前以小时为单位，默认为 0；

**ESP 加密：**ESP 的加密方式；

**ESP 完整性：**ESP 完整性方案；

**ESP 生命周期：**设置 ESP 的生命周期，目前以小时为单位，默认为 0；

**采用野蛮模式：**如果打钩，则协商模式将采用野蛮模式，否则为主模式；

**会话密钥向前加密：**如果打钩，则启用 PFS，否则不启用；

**启用 DPD 检测：**是否启用该功能，打钩表示启用；

**时间间隔：**设置连接检测（DPD）的时间间隔；

**超时时间：**设置连接检测（DPD）超时时间；

**操作：**设置连接检测的操作。

### 3.5.4 GRE

GRE（Generic Routing Encapsulation，通用路由封装）协议是对某些网络层协议（如 IP

和 IPX) 的数据报文进行封装, 使这些被封装的数据报文能够在另一个网络层协议 (如 IP) 中传输。GRE 采用了 Tunnel (隧道) 技术, 是 VPN (Virtual Private Network) 的第三层隧道协议。

GRE隧道	
名称	<input type="text"/> 启用 <input checked="" type="checkbox"/>
本端接口	WAN ▾
本端隧道IP	<input type="text"/>
本端子网掩码	<input type="text"/>
对端IP	<input type="text"/>
对端隧道IP	<input type="text"/>
对端子网	<input type="text"/> (x.x.x.0/24)

**名称:** 隧道的名称最长 30 个字符

**启用:** 是否启用当前配置的 GRE 隧道

**本端接口:** 表示隧道从哪个外网接口建立

**本端隧道 IP:** 本地 GRE 隧道 IP 地址

**本端子网掩码:** 本地子网掩码

**对端 IP:** 输入对端 GRE 的 WAN 口 IP 地址

**对端隧道 IP:** 对端的 GRE 隧道 IP

**对端子网:** GRE 对端的子网 IP, 如: 192.168.1.0/24

## 3.6 安全

### 3.6.1 防火墙

您可以启用或禁用防火墙, 选择过滤特定的 Internet 数据类型, 以及阻止匿名 Internet 请求, 通过这些增强网络的安全性。

防火墙保护	
SPI 防火墙	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用

**SPI 防火墙:** 全状态数据包检测型防火墙对进入网络的数据包进行检查从而判断是否过滤数据包。只有启用了 SPI 防火墙, 才能使用其他如过滤代理、阻止 WAN 请求等的防火墙功能。

阻止来自 WAN 口的请求	
<input type="checkbox"/> 阻止来自 WAN 口的匿名请求 (PING 封包数据)	
<input checked="" type="checkbox"/> 过滤 IDENT (端口 113)	
<input checked="" type="checkbox"/> 阻止来自 WAN 口的 SNMP 请求	

**阻止来自 WAN 口的匿名请求 (PING 封包数据):** 通过选中“阻止匿名 Internet”请求旁的选项框, 启用该功能, 从而防止您的网络遭受其他 Internet 用户的 Ping 或者探测, 使外部用户更加难以侵入您的网络, 这一功能的默认状态为启用, 选择禁用可以允许匿名 Internet 请求。

**过滤 IDENT(端口 113):** 这一功能可以使 113 端口免于被您的本地网络之外的设备进行扫描。

**阻止来自 WAN 口的 SNMP 请求:** 这一功能阻止来自广域网的 SNMP 连接请求。

**防止来自WAN口的DoS攻击和暴力破解**

- 限制 SSH 请求（每分钟只允许不超过2次的链接）
- 限制 Telnet 请求（每分钟只允许不超过2次的链接）

**限制 SSH 请求：**该功能限制了来自广域网的 SSH 访问请求，对同一个 IP 每分钟最多接受 2 个 SSH 连接请求。

**限制 Telnet 请求：**该功能限制了来自广域网的 Telnet 访问请求，对同一个 IP 每分钟最多接受 2 个 Telnet 连接请求。

**内容过滤器**

- 过滤Proxy代理
- 过滤Cookies
- 过滤Java Applets
- 过滤ActiveX

**过滤 Proxy 代理：**使用 wan 代理服务器可能降低网关的安全性，过滤代理转发的网页将拒绝任意 wan 代理服务器的访问。

**过滤 Cookies：**Cookies 是 Web 网站保存在您电脑上的数据，当您和 Internet 站点交互的时候就会使用到 Cookie。

**过滤 Java Applets：**如果拒绝 Java，则可能无法打开使用 Java 工具编程的网页。

**过滤 ActiveX：**如果拒绝 ActiveX，则可能无法打开使用 ActiveX 工具编程的网页。

### 3.6.2 访问限制

使用 Internet 访问页面可以阻止或允许特定类型的 Internet 应用，您可以设置特定 PC 的 Internet 访问策略。

**访问策略**

策略	1 ()	<input type="button" value="删除"/>	<a href="#">【摘要】</a>
状态	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用		
策略名称	<input type="text"/>		
客户端列表	<a href="#">【编辑客户端列表】</a>		
控制选定时间的网络访问	<input type="radio"/> 拒绝 <input checked="" type="radio"/> 过滤		

**策略：**您最多可以定义 10 条访问策略。点击“删除”钮删除一条策略，或者点击摘要按钮察看策略配置情况。

**状态：**启用或禁用一条策略。

**策略名称：**您应该为您的策略指定一个名称。

**客户端列表：**用于编辑客户端列表，策略只对处在该列表中的客户端生效。

**控制选定时间的网络访问：**如果你想阻止在指定的日期和时间访问互联网的电脑，则选择拒绝。如果你想在指定的日期和时间过滤互联网的电脑，则单击过滤；您可以设置 10 条 Internet 访问策略过滤特定的 PC 在特定时间段访问的 Internet 服务。

客户端列表	
输入客户端MAC地址，格式为: xx:xx:xx:xx:xx:xx	
MAC 01	<input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 02	<input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 03	<input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 04	<input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 05	<input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 06	<input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 07	<input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 08	<input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
输入客户端的IP地址	
IP 01	192.168.1. <input type="text" value="0"/>
IP 02	192.168.1. <input type="text" value="0"/>
IP 03	192.168.1. <input type="text" value="0"/>
IP 04	192.168.1. <input type="text" value="0"/>
IP 05	192.168.1. <input type="text" value="0"/>
IP 06	192.168.1. <input type="text" value="0"/>

创建 Internet 访问策略:

1. 从“Internet 访问策略”下拉菜单中选择一条。
2. 如欲启用这一策略，单击“启用”旁边的单选按钮。
3. 在所提供的字段中输入策略名称。
4. 单击“编辑客户端列表”按钮，出现“客户端列表”页面，输入应用该策略的客户端，可以使用 MAC 地址或者 PC 地址来指定 PC。完成页面修改后，单击“保存设置”，保存所作的修改，或是单击“取消改动”修改，完成修改后关闭这一窗口。
5. 确定这条策略生效的时间。选择这一策略生效的具体日期或是选择“每天”，之后输入这一策略生效的具体时段范围，或选择“24 小时”。
6. 如果拒绝或只允许访问特定 URL 地址的网站，则在“网站 URL 地址”旁边的单独字段内输入每一个 URL 地址。
7. 如果欲拒绝或只允许访问带特定关键字的网站，则在“网站关键字”旁边的单独字段内输入每一个关键字。

天							
每天	周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**天：** 请选择您希望您的策略被应用的日期。

时间	
24小时	<input type="radio"/>
起始于	<input type="radio"/> 0 : 00 终止于 0 : 00

**时间：** 输入您希望您的策略被应用的时间。

通过URL地址封锁Web站点		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**通过 URL 地址封锁 Web 站点：** 您可以通过输入的 URL 来封锁对部分网站的访问。

通过关键字封锁Web站点			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**通过关键字封锁 Web 站点：** 您可以通过包含在 Web 页面中的关键字来封锁对其的访问。

### 3.6.3 MAC 过滤

Mac过滤设置			
MAC过滤功能	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用		
策略	只接收符合以下规则的数据包 ▾		
最多规则数量：	30		
序号	名称	启用	MAC
无			
<input type="button" value="全选"/>		<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="启用"/> <input type="button" value="禁用"/>	
添加过滤匹配规则			
名称	<input type="text"/>	启用 <input checked="" type="checkbox"/>	
MAC(FF:FF:FF:FF:FF:FF)	<input type="text"/>		

使用 MAC 地址或者 PC 地址来进行数据过滤

### 3.6.4 数据流过滤

此页面可以建立防火墙规则来保护您的网路远离 Internet 网络病毒蠕虫恶意攻击。

**过滤设置**

数据流过滤  启用  禁用

策略  ▼

最多规则数量: 30

序号	名称	启用	源地址	源端口	目的地址	目的端口	协议	方向
无								

全选
删除
启用
禁用

添加过滤匹配规则

名称

方向  ▼

协议  ▼

源端口  -

目的端口  -

源地址 /

目的地址 /

**数据包过滤:** 启用或者停用数据包过滤功能。

**策略:** 选择对未符合所设置规则的数据包的动作。

**只接受符合以下规则的网址:** 只允许访问匹配的 URL 地址。

**丢弃符合以下规则的网址:** 只接收符合自定义规则的网络地址, 丢弃所有其他的 URL 地址。

添加过滤匹配规则。"源端口", "目的端口", "源地址", "目的地址" 必须至少填写一项。

方向:

**进口:** 数据包从 WAN 口到 LAN 口。

**出口:** 数据包从 LAN 口到 WAN 口。

**协议:** 数据包的协议类型。

**源端口:** 数据包的源端口。

**目的端口:** 数据包的目的端口。

**源地址:** 数据包的源 IP 地址。

**目的地址:** 数据包的目的 IP 地址。

## 3.7 转发规则

### 3.7.1 端口转发

端口转发功能允许您在您的网络上设置公共服务, 如 Web 服务器, FTP 服务器, 电子邮件服务器, 或其他需要通过互联网才能运行的应用。当用户通过互联网发送这些类型的请求到您的网络时, 路由器会通过端口转发功能将这些请求转发到相应的客户端。

**映射**

删除	编号	应用程序	协议	源IP范围	来源端口	IP地址	目的端口	启用
-无-								

**应用程序:** 在应用程序提供的字段内输入应用程序的名字。

**协议:** 为每一种应用选择 UDP 或者 TCP 协议, 两者为同时选择两种协议。



**允许的源 IP 范围：**在该栏填入 Internet 用户的 IP 地址。

**来源端口：**外部客户端服务所使用的外部端口编号。

**IP 地址：**输入您想让 Internet 用户访问的服务器的内网 IP 地址。

**目的端口：**服务在内部网络里使用的端口。

**启用：**选择“启用”框，启用您所定义的多端口转发服务。缺省配置为禁用（未选择）。

### 3.7.2 端口范围转发

某些应用程序可能要求转发特定的端口范围才能正常运行，当从 Internet 发出对某个端口范围的请求时，路由器会将这些数据发送到指定的计算机。出于安全考虑，可能要将端口转发仅限制在正在使用的那些端口上，如果不再使用该端口转发，建议取消“启用”复选框暂时禁用该端口转发。

转发							
删除	编号	应用程序	开始	结束	协议	IP地址	启用
-无-							

**应用程序：**在应用程序提供的字段内输入应用程序的名字；

**开始：**内部网络提供给外界使用的开始端口号；

**结束：**内部网络提供给外界使用的端口范围的结束端口号；

**协议：**为每一种应用选择 UDP 或者 TCP 协议，两者为同时选择两种协议；

**IP 地址：**应用或服务在内部网络上的 IP 地址。

**启用：**选择“启用”框，启用您所定义的多端口转发服务。缺省配置为禁用（未选择）。

### 3.7.3 端口触发

当一个应用程序使用特定的端口（称为触发端口）通过路由器向外建立连接时，再产生一定的流量之后，将在路由器上建立端口转发规则。

触发								
删除	编号	应用程序	已触发端口范围		转发端口范围		启用	
			开始	结束	协议	开始		结束
-无-								

**应用程序：**在应用程序提供的字段内输入应用程序的名字；

**开始：**开始端口号；

**结束：**结束端口号；

**协议：**为每一种应用选择 UDP 或者 TCP 协议，两者为同时选择两种协议；

**启用：**选择“启用”框，启用您所定义的多端口转发服务。缺省配置为禁用（未选择）。

### 3.7.4 DMZ 服务

此页面可以建立一个隔离区（DMZ）来区分局域网络与 Internet 网络。来自外网的数据，如果不是对内网数据包的回应或者符合自定义 NAT 条目的数据包，路由器会丢弃这些数据包。如果不想丢弃这些数据包，而是把它们发送到内网的某台计算机上，那么这台计算机就

是 DMZ 主机。

DMZ(非军事区)	
使用DMZ	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用
DMZ主机IP地址	192.168.8. <input type="text" value="0"/>

**DMZ 主机 IP 地址：**内网 DMZ 主机的 IP 地址。

如果计算机未提供任何网络服务请不要设置此选项，因为它将把该计算的所有端口开放到网络上。

## 3.8 带宽服务

### 3.8.1 流量监控



直观显示 WAN、LAN、WIFI 的网速带宽。

## 3.9 物联互通

### 3.9.1 串口应用

通常情况下路由器的 Console 口做控制台用。这个 Console 口也可以配置成普通串口使用，通讯模块 内置了串口转 TCP/IP 程序。通过配置，路由器的 Console 口作为一个串口协议转换设备，或者完全等同于一台 DTU 设备。

串口应用	
串口应用	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
波特率	57600 ▼
数据位	8 ▼
停止位	1 ▼
检验	无 ▼
流控	无 ▼
协议类型	TCP(DTU) ▼
服务器地址	server.alotcer.com
服务器端口	28035
设备号码	1234
设备ID	12345678
心跳间隔	20

**波特率：**表示设备每秒传送的字节数。

**数据位：**数据位的个数可以是 4、5、6、7、8 等，构成一个字符。通常采用 ASCII 码。从最低位开始传送，靠时钟定位。

**停止位：**它是一个字符数据的结束标志。可以是 1 位、1.5 位、2 位的高电平。

**检验：**表示一组数据所采用的数据差错校验方式。有奇偶校验两种方式。

**流控：**包括硬件部分和软件部分两种方式。

协议类型

**UDP(DTU)：**串口转 UDP 连接，含自定义应用层协议，完全等同于一台 IP MODEM 的功能。

**纯 UDP：**标准的串口转 UDP 连接。

**TCP(DTU)：**串口转 TCP 连接，含自定义应用层协议，完全等同于一台 IP MODEM 的功能。

**纯 TCP：**标准的串口转 TCP 连接。

**TCP 服务器：**标准的 TCP 服务器连接

**Modbus TCP 服务器：**将串口的 Modbus RTU 转换成 Modbus TCP。

**自定义 TCP：**自定义的 TCP 连接

**服务器地址：**与路由器串口转 TCP 程序进行通信的数据服务中心的 IP 地址或者域名。

**服务器端口：**数据服务中心程序监听的端口。

**设备号码：**设备的 ID 号，11 字节的数据字符串。只有当协议类型设置成“UDP(DTU)”或者“TCP(DTU)”的时候这个配置项才有效。

**设备 ID：**8 字节的数据字符串，只有当协议类型设置成“UDP(DTU)”或者“TCP(DTU)”的时候这个配置项才有效。

**心跳时间间隔：**心跳包的时间间隔，只有当协议类型设置成“UDP(DTU)”“TCP(DTU)”的时候这个配置项才有效。

### 3.9.2 短信控制

## 3.10 系统设置

### 3.10.1 快捷按钮



页面右上角提供设置 WEB 配置页面的显示语言按钮以及重启按钮。

### 3.10.2 密码管理

设置管理用户名和密码，最大支持 32 个字符的输入。

路由器密码	
路由器用户名	.....
路由器密码	.....
密码确认	.....

新密码长度不得超过 32 个字符，不得包含任何空格。确认密码应该和你设置的新密码一致，否则会设置不成功。默认的用户名是：**admin**。建议您修改出厂的默认密码 **admin**，这样所有的用户试图访问和修改路由器都应该基于输入正确的路由器密码，才可以访问和使用。

### 3.10.3 设备管理

配置 WEB 服务器参数。

Web访问	
协议	<input checked="" type="checkbox"/> HTTP <input type="checkbox"/> HTTPS
本地访问Web界面端口	<input type="text" value="80"/> (默认: 80, 范围: 1 - 65535)

**协议：**使用 HTTP 协议或 HTTPS 协议来管理路由器。

**本地访问 Web 界面端口：**设置 WEB 服务器的访问端口。例如网关地址为 192.168.1.1，设置服务器端口 1010，当访问 WEB 配置界面时要在地址栏中输入 <http://192.168.1.1:1010>。服务器的默认端口为 80。

Telnet服务器	
Telnet	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用

**Telnet：**启用或关闭 Telnet 服务器。

Secure Shell	
SSH服务	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
SSH TCP转发	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用
密码登录	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
端口	<input type="text" value="22"/> (默认: 22)
授权公钥	<div style="border: 1px solid gray; height: 40px;"></div>

**SSH 服务：** 开启或关闭 Secure Shell 功能（SSH2）。

**SSH TCP 转发：** 开启或关闭 SSH TCP 转发功能。

**密码登陆：** 开启或关闭密码登陆。

**端口：** 设置 Secure Shell 访问端口。

**授权密钥：** 设置授权密钥。

远程管理	
允许远程通过Web访问	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
远程访问使用HTTPS	<input type="checkbox"/>
远程访问Web界面端口	<input type="text" value="8088"/> (默认: 8088, 范围: 1 - 65535)
允许远程通过SSH访问	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用
允许远程通过Telnet访问	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用

**允许远程通过 Web 访问：** 此功能允许通过互联网从远程位置管理路由器。

如果你还没有设置密码，您还必须为您自己的路由器设置的默认密码。要远程管理路由器，进入 <http://xxx.xxx.xxx.xxx:8088>（x 代表的路由器的 Internet IP 地址，8088 代表指定的端口），在您的网页浏览器地址栏。你会被要求输入路由器的密码。如果您使用 HTTPS，您需要指定 URL 为 <https://xxx.xxx.xxx.xxx:8088>。

**警告：**如果远程路由器的访问功能被启用，任何人知道路由器的 Internet IP 地址和密码，将可以改变路由器的设置。

SNMP	
SNMP	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
位置	<input type="text" value="Unknown"/>
联系	<input type="text" value="root"/>
名称	<input type="text" value="Alotcer"/>
只读团体字	<input type="text" value="public"/>
读写团体字	<input type="text" value="private"/>
SNMP Trap	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
SNMP Trap管理机IP	<input type="text" value="192.168.1.254"/>
SNMP Trap端口号	<input type="text" value="162"/>
发送Trap消息的时间间隔	<input type="text" value="300"/>

**SNMP：** 根据 SNMP 客户端的配置来配置路由器的 SNMP 选项，各选项需要与客户端都一致才能正常连接。

**SNMP Trap：** 配置设备主动发送 SNMP 通知给对应的 IP 地址。

### 3.10.4 系统时间

设置系统时间及网络同步时间服务器。

时间设置	
路由器时间	2017年2月17日 11:32:06
PC系统时间	2017-02-17 11:34:20 <a href="#">自动设置</a>
手动设定时间	<input type="text" value="2017"/> - <input type="text" value="02"/> - <input type="text" value="17"/> <input type="text" value="11"/> : <input type="text" value="34"/> : <input type="text" value="13"/> <a href="#">手动设置</a>

**路由器时间：**设备的当前时间显示。

**PC 系统改时间：**当前管理设备的 PC 的系统时间。

**手动设定时间：**手动设置设备的系统时间，点击“自动设置”按钮将自动将 PC 系统时间设置到设备上。

时间服务器	
NTP客户端	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
时区	UTC+08:00 ▼
夏令时 (DST)	无 ▼
服务器IP/主机名	<input type="text"/>
间隔 (秒)	<input type="text" value="3600"/>
上次更新成功时间:	不可用

**NTP 客户端：**启用或禁用时间服务器。

**时区：**选择所在时间的时区。

**夏令时(DST)：**选择所属的夏令时。

**服务器 IP/主机名：**输入需要同步的时间服务器。

### 3.10.5 重启路由器

重启路由器
<a href="#">重启路由器</a>

点击按钮重启设备。

### 3.10.6 配置管理

路由器设置
恢复出厂默认 <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否

**恢复出厂设置：**选择恢复出厂设置点击“应用”按钮，系统将恢复出厂设置。恢复前，请最好先备份系统配置。

备份设置
点击“备份”按钮将配置备份文件下载到您的电脑。
<a href="#">备份</a>

**备份配置：**通过导出配置文件来备份系统的设置或通过导入配置文件来恢复系统设置。

**恢复设置**

请选择一个用来恢复的文件  未选择任何文件

**[警][告]**  
只能上传使用此软件并且相同型号路由器的备份文件。  
请勿上传任何不是通过本界面创建的文件！

**恢复设置：**使用导出的配置参数文件来恢复路由器的系统配置。  
您可以藉由导出配置文件来保存系统的设置、或藉由导入配置文件来恢复系统设置。

### 3.10.7 软件升级

更新软件获得新功能。

**软件升级**

升级后，是否恢复出厂设置

请选择一个用来升级的文件  未选择文件

**[警][告]**  
升级软件可能需要几分钟。  
请不要关闭电源或者按复位按钮！

升级后，是否恢复出厂设置：如果你想在升级后恢复路由器的默认设置，请选择“是”选项。

**选择升级文件：**升级系统功能程序。

路由器的软件可以通过路由器的 WEB 页面对其进行升级，路由器的升级文件可以从 [www.alotcer.com](http://www.alotcer.com) 下载，或者直接向技术人员索取。如果您所得到的升级文件是经过压缩的（.zip 或者.rar），在升级之前请解压压缩文件。

点击“选择文件...”按钮选择用于升级的文件，然后点击“升级”按钮即可开始升级路由器的软件。

**上传更新需要大约几分钟的时间请耐心等待。请不要关闭电源或者按复位按钮！警告！不正常的升级文件将中断系统的运作。**

### 3.10.8 DDNS

开启/关闭动态域名解析服务。此服务将更新公网的 IP 地址，请确保想访问的地址处于公网。

**DDNS**

动态域名服务

用户名

密码   显示密码

主机名

类型

通配符

不使用外部IP检测  是  否

**动态域名服务：**路由 IP 地址将映射到一个固定的域名解析服务上，用户可以通过域名

来管理配置路由器。

**用户名/密码：**从域名解析服务商申请到的用户名及密码。

**动态域名：**从域名解析服务商申请到的域名。

**类型：**根据不同的服务器进行配置。

**通配符：**配置是否支持通配符。

**不使用外部 IP 检测：**开启或禁用不使用外部 IP 检测。

选项	
强制更新间隔	<input type="text" value="10天"/> (默认: 10天, 范围: 1 - 60)

**强制更新间隔：**更新动态 DNS 到服务器的间隔。

DDNS 状态
DDNS 功能已禁用

状态显示目前连接的状态，已经在连接过程中的信息。

### 3.10.9 系统日志

记录系统的运行日志。

系统日志	
系统日志	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
输出模式	<input type="radio"/> 网络 <input checked="" type="radio"/> 串口 <input type="radio"/> 网页

**系统日志：**是否启用系统日志记录。

**输出模式：**分为通过网络 SYSLOG、串口、网页进行输出。

**网络输出：**选择此项则系统日志将发送到所填写的远程主机上，如果远程主机是日志服务器，则可远程查看系统日志。

**串口输出：**日志会从设备的串口输出。

**网页输出：**日志会直接打印在网页上。